



Sistema

› 4200 CORREDERA

System

› 4200 SLIDING

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

Sistema
▶ **4200 CORREDERA**

System
▶ **4200 SLIDING**



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES





Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)
Número de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.01.2019). El anodizado arquitectónico es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: 01.04.1992
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2019
Zürich, 20 de noviembre de 2018

QUALANOD

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Remco Bartmaans
Presidente

Josef Schoppig
General Secretary



Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)
Número de licencia: 402

está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIDE y está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a las ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINO PARA ARQUITECTURA.

Fecha de emisión de la licencia: 27.06.1988
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2019

Zürich, 29 de noviembre de 2018

QUALICOAT

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

M.C. Panam
Presidente

Josef Schoppig
Managing Director

Residencia:
QUALICOAT, Tölkensweg 42, CH-8002 Zurich
Central:
QUALICOAT c/o ARCO Association Management SA, Tölkensweg 42, CH-8002 Zurich

Tel.: +41 43 515 58 40
Fax: +41 43 515 58 40
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD



DECORADOR

certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)
Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorización para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: 20.05.2010
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2019

Zürich, 5 de diciembre de 2018

QUALICOAT

M.C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

Josef Schoppig
Secretario General

Juan A. Bernabé
Comisario QUALIDECO

QUALIDECO c/o QUALICOAT, Tölkensweg 42, 8002 Zurich (Suiza)
Phone: +41 43 515 58 40 - 50448, info@qualideco.net - Internet: www.qualideco.net



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing 26 mm

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation $R_w = 39$ dB

Secciones

Sections

Marco / Frame 60, 65, 77, 80 mm
106, 126 mm tricarri / 3 rails


Hoja / Sash 33, 37 mm

Espesor perfilera

Profile thickness

Ventana / Window 1,5 mm

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length 14,6 - 20 mm

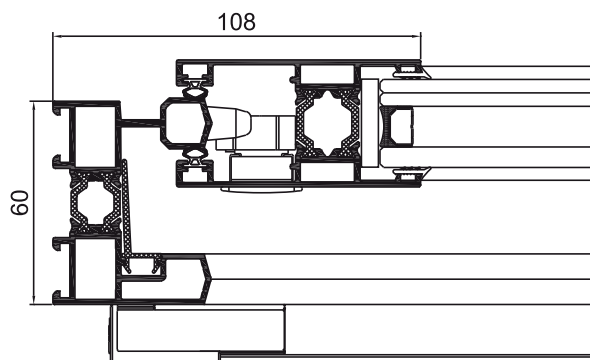

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): Clase / Class 3

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): Clase / Class 7A

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): Clase / Class C5

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.
Reference test 1,20 x 1,20 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)

Lacado imitación madera / Wood effect powder coating

Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating

Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura

Opening possibilities

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Posibilidad tricarri.

Posibilidad galandage mono y bicarri de 1, 2 y 4 hojas.

Sliding of 2, 3, 4 & 6 sashes.

Possibility of 3 rails.

Possibility of single or dual rail galandage in 1, 2 & 4 sashes.

Dimensiones máximas/hoja

Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 2.200 mm

Alto / Height (H) = 2.600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash

100 Kg (hoja perimetral)
(perimetral sash)

200 Kg (hoja a testa)
(straight sash)

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

4200 CORREDERA
4200 SLIDING

2. PERFILES A ESCALA 2. PROFILES TO SCALE




IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

CORTIZO SISTEMAS, S.A. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

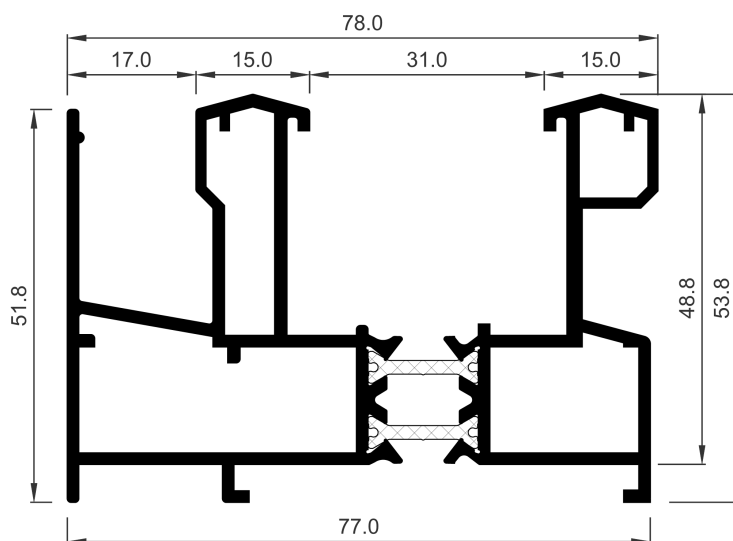

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-4221	
Descripción	Marco perimetral con recogida
Peso (g/m)	1795,6
Perímetro total (dm ² /m)	81,46
Ix (cm ⁴)	15,8
Iy (cm ⁴)	41,45
Escuadra principal	914015
Troquel	264298
Escuadra secundaria	914015
Nº de caras vistas	4
Fecha de impresión	29/04/2020

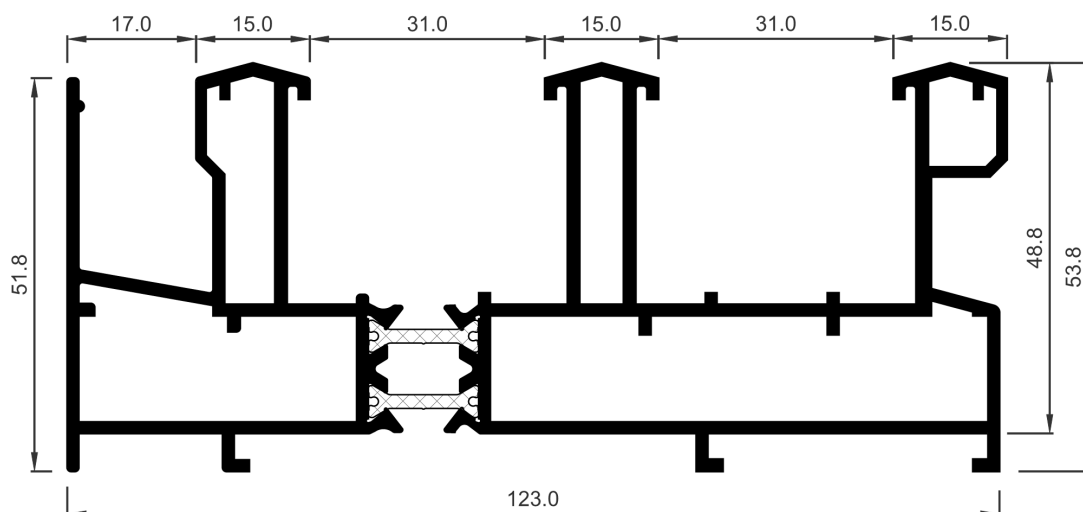

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-4238	
Descripción	Marco tricarril con recogida interior
Peso (g/m)	2559,7
Perímetro total (dm ² /m)	118,04
Ix (cm ⁴)	22,99
Iy (cm ⁴)	141,84
Escuadra principal	914015
Troquel	264298
Escuadra secundaria	914015
Nº de caras vistas	4
Fecha de impresión	29/04/2020

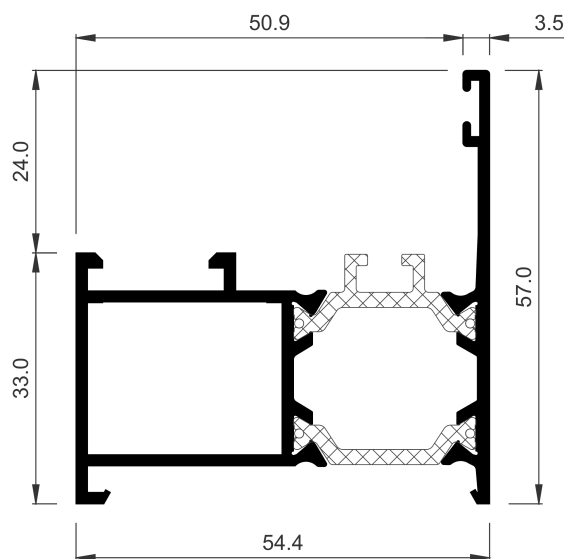


Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce
 Nogal Texturado, Embero Texturado
 7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-3530	
Descripción	Marco ventana apertura interior
Peso (g/m)	1124,8
Perímetro total (dm ² /m)	43,25
Ix (cm ⁴)	6,11
Iy (cm ⁴)	13,71
Escuadra principal	293530
Troquel	273599
Escuadra secundaria	283530
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

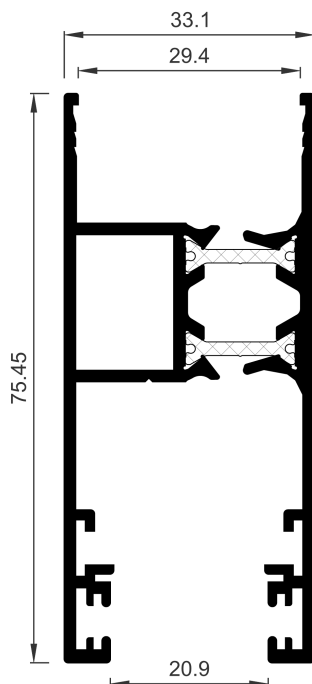

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:


De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-4215	
Descripción	Hoja perimetral recta sin junquillo
Peso (g/m)	1266,4
Perímetro total (dm ² /m)	56,89
Ix (cm ⁴)	18,53
Iy (cm ⁴)	7,82
Escuadra principal	264202
Escuadra alineamiento	960023
Nº de caras vistas	4
Fecha de impresión	29/04/2020

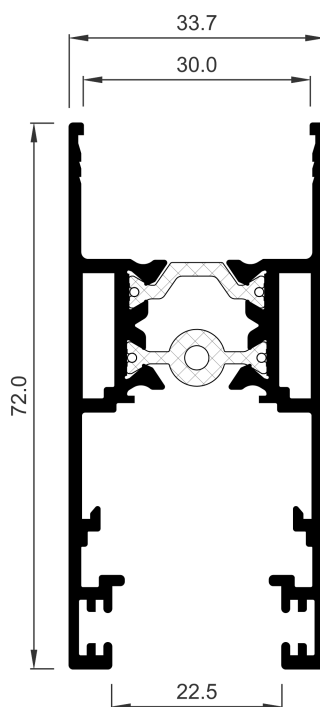


Material Bajo Pedido

COR-4251	
Descripción	Hoja de ruedas y superior
Peso (g/m)	1422,6
Perímetro total (dm ² /m)	55,36
Ix (cm ⁴)	15,47
Iy (cm ⁴)	8,3
Nº de caras vistas	4
Observaciones	Tornillo Ø4,80 mm DIN 7981
Fecha de impresión	29/04/2020

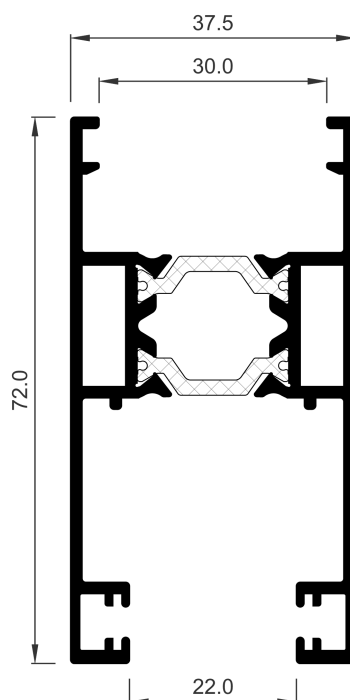


Material Bajo Pedido

COR-4252	
Descripción	Hoja lateral
Peso (g/m)	1366,4
Perímetro total (dm ² /m)	56,84
Ix (cm ⁴)	17,12
Iy (cm ⁴)	10,07
Nº de caras vistas	4
Fecha de impresión	29/04/2020

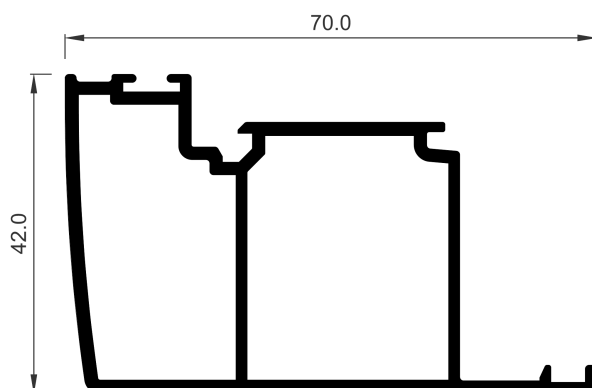


Material Bajo Pedido

COR-4256	
Descripción	Hoja central balconera
Peso (g/m)	1101,6
Perímetro total (dm ² /m)	48,2
Ix (cm ⁴)	9,19
Iy (cm ⁴)	15,9
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

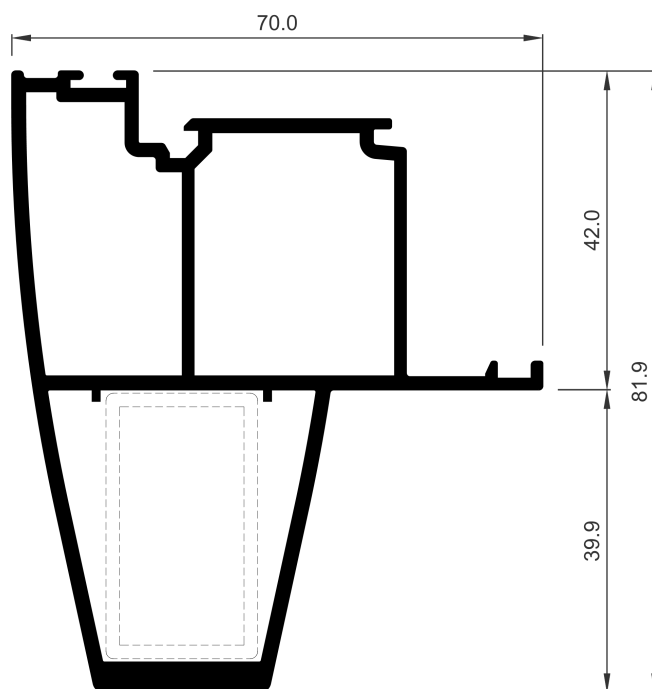

Material Bajo Pedido

COR-4286	
Descripción	Hoja central balconera con refuerzo
Peso (g/m)	1722,6
Perímetro total (dm ² /m)	68,2
Ix (cm ⁴)	41,97
Iy (cm ⁴)	19,89
Fresa	264295
Tapas	264282
Nº de caras vistas	5
Fecha de impresión	29/04/2020

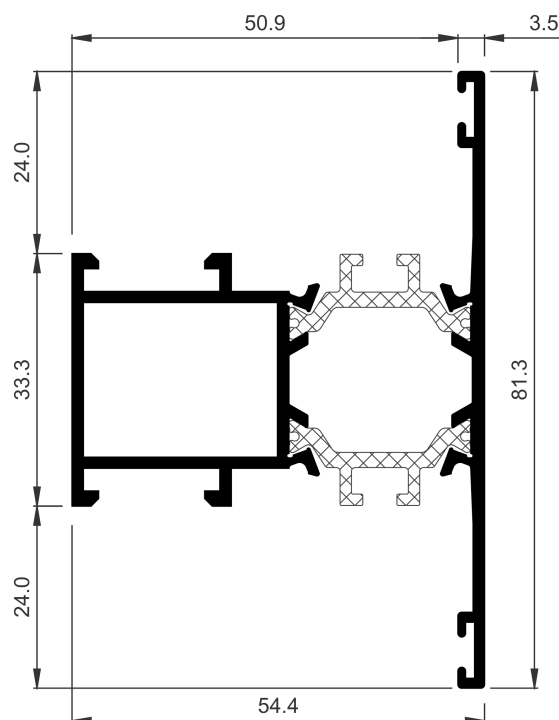

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:


De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-3582	
Descripción	Travesaño ventana
Peso (g/m)	1309,8
Perímetro total (dm ² /m)	50,94
Ix (cm ⁴)	10,01
Iy (cm ⁴)	15,94
Fresa	283583
Troquel	273599
Tope travesaño interior	920145
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

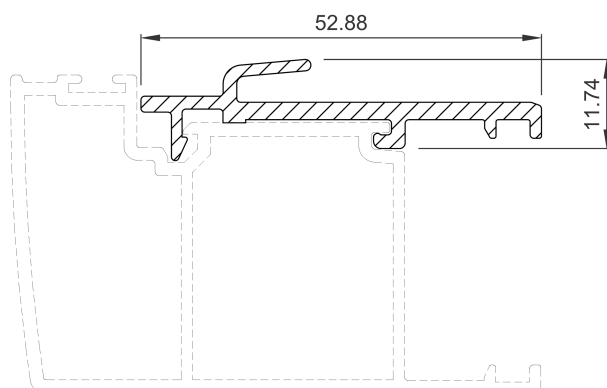

Material Bajo Pedido

COR-4259	
Descripción	Engatillado hoja balconera
Nº de caras vistas	0
Fecha de impresión	29/04/2020

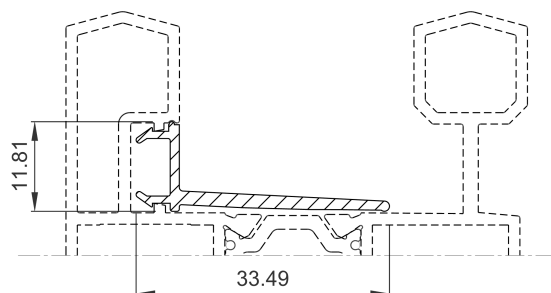


Material en Stock

COR-4249	
Descripción	Tapa marco perimetral
Nº de caras vistas	0
Fecha de impresión	29/04/2020




Material en Stock

COR-4205	
Descripción	Tapeta hoja centro recta
Peso (g/m)	445,5
Perímetro total (dm ² /m)	23,63
Ix (cm ⁴)	3,93
Iy (cm ⁴)	1,32
Tapas	914100
Nº de caras vistas	2
Observaciones	Tornillo Ø3.5 mm DIN7981
Fecha de impresión	29/04/2020

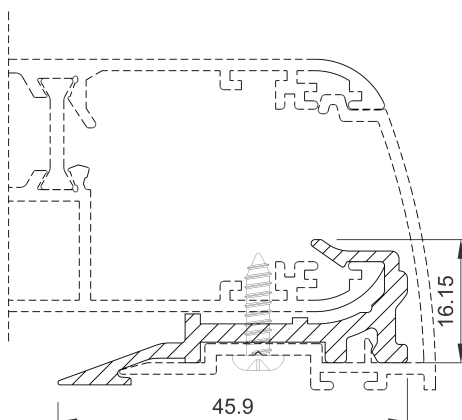


Material en Stock

COR-4204	
Descripción	Aislante cruce de hojas
Nº de caras vistas	0
Observaciones	Tornillo Ø3.5 mm DIN7981
Fecha de impresión	29/04/2020

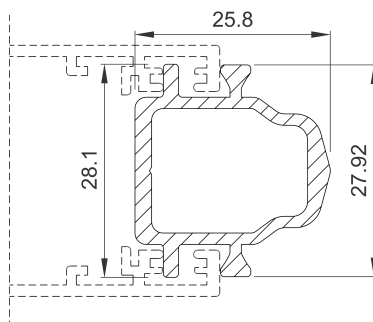

Material en Stock

COR-4210	
Descripción	Unión de cuatro hojas
Nº de caras vistas	0
Fecha de impresión	29/04/2020



Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-2902	
Descripción	Junquillo alto - 22 mm
Peso (g/m)	318,6
Perímetro total (dm ² /m)	18,05
Ix (cm ⁴)	1,05
Iy (cm ⁴)	0,76
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020




Acabados en Stock:

Blanco

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-2903	
Descripción	Junquillo alto - 17 mm
Peso (g/m)	286,1
Perímetro total (dm ² /m)	16,59
Ix (cm ⁴)	0,9
Iy (cm ⁴)	0,48
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020




Acabados en Stock:

Blanco

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-2904	
Descripción	Junquillo alto - 12 mm
Peso (g/m)	274,78
Perímetro total (dm ² /m)	15,94
Ix (cm ⁴)	0,82
Iy (cm ⁴)	0,32
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

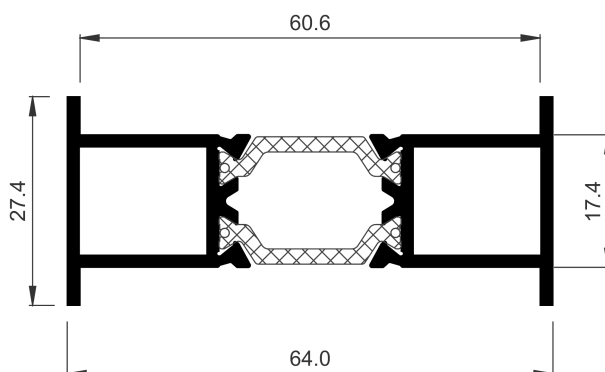

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7031	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	1020,8
Perímetro total (dm ² /m)	37,36
Ix (cm ⁴)	1,57
Iy (cm ⁴)	15,62
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

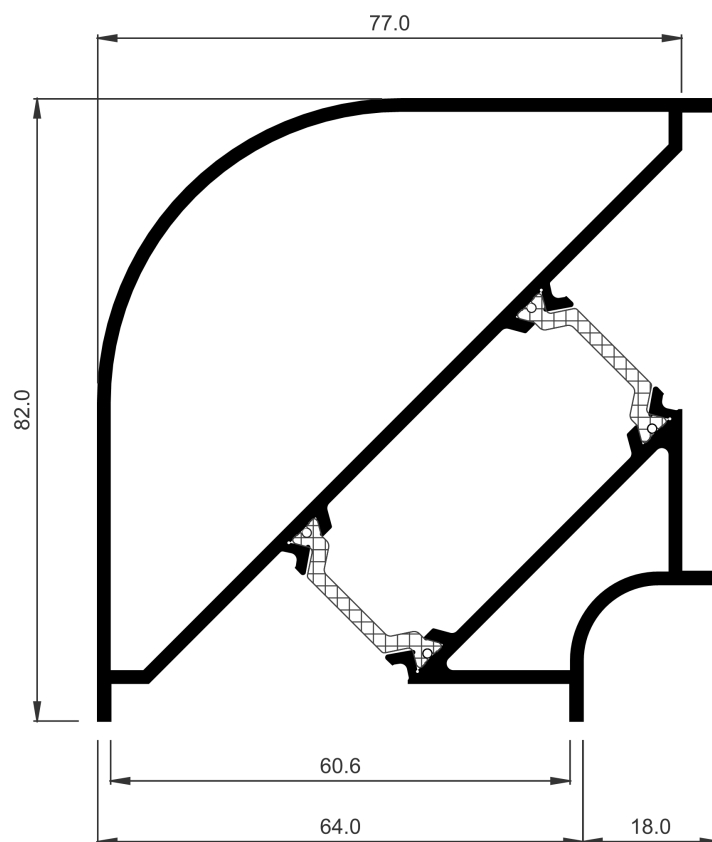

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7040	
Descripción	Esquinero fijo
Peso (g/m)	1944,2
Perímetro total (dm ² /m)	80,85
Ix (cm ⁴)	44,94
Iy (cm ⁴)	44,94
Nº de caras vistas	3
Fecha de impresión	29/04/2020

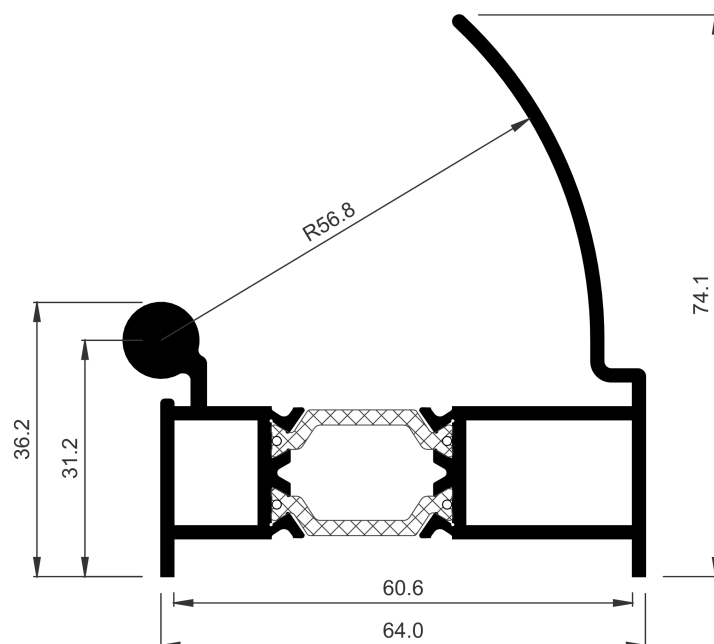

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7039	
Descripción	Esquinero regulable macho
Peso (g/m)	1528,4
Perímetro total (dm ² /m)	52,33
Ix (cm ⁴)	13,79
Iy (cm ⁴)	28,87
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

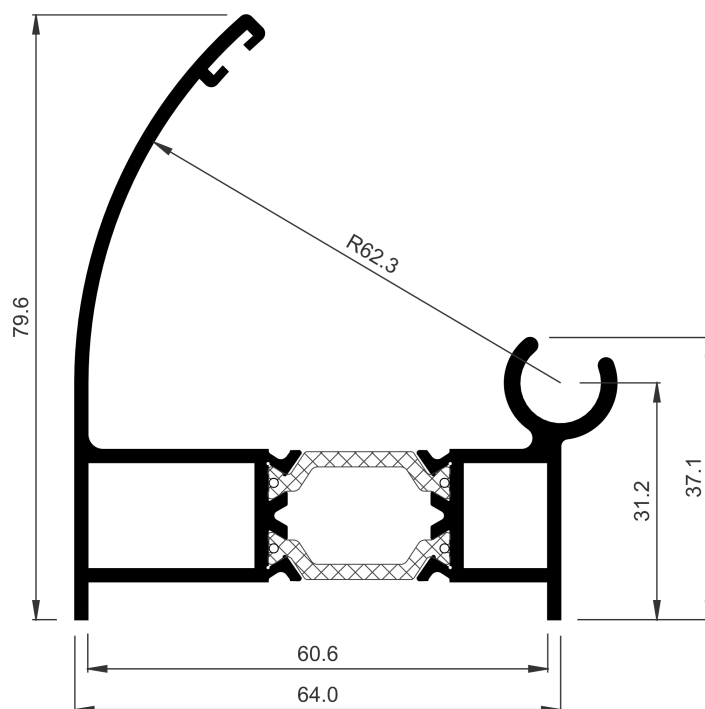

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce

Nogal Texturado, Embero Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7041	
Descripción	Esquinero regulable hembra
Peso (g/m)	1498,7
Perímetro total (dm ² /m)	55,37
Ix (cm ⁴)	19,43
Iy (cm ⁴)	28,38
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020