



CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA



Brisa
ALUMINIOS & PVC

Sistema

› COR 60 HOJA OCULTA



Sistema

› COR 60 HOJA OCULTA





CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS



Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)
Número de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.01.2019). El anodizado arquitectónico es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: 01.04.1992
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2019
Zürich, 20 de noviembre de 2018

QUALANOD

Remco Bartmaans
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
General Secretary



Mailto: josef.schoppig@arco-as.com
Website: www.qualanod.net
E-Mail: josef.schoppig@arco-as.com Phone: +41 (0)43 305 09 70

Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)
Número de licencia: 402

está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIDE y está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a las ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINO PARA ARQUITECTURA.

Fecha de emisión de la licencia: 27.06.1988
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2019

Zürich, 29 de noviembre de 2018

QUALICOAT

M.C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
Managing Director

Residencia: QUALICOAT, Tölkensweg 42, CH-8002 Zürich
Calle: QUALICOAT c/o ARCO Association Management SA, Tölkensweg 42, CH-8002 Zürich

Tel: +41 43 305 09 40
Fax: +41 43 305 09 40
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD



DECORADOR

certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)
Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorización para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: 20.05.2010
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2019

Zürich, 5 de diciembre de 2018

QUALICOAT

M.C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

Josef Schoppig
Secretario General

Juan A. Bernabé
Comisario QUALIDECO

QUALIDECO c/o QUALICOAT Tölkensweg 42, 8002 Zürich (Suiza)
Phone: +41 43 305 09 40 - 0048 info@qualicoat.net - Internet: www.qualicoat.net



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Transmitancia

$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **28 mm**

Máximo aislamiento acústico **R_w = 41 dB**

Secciones

Espesor perfilera

Marco 60 mm	Ventana 1,6 mm
Hoja 60 mm	Balconera 1,6 mm

Longitud varilla poliamida: 24 mm

Posibilidad de hojas rectas y curvas.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,13 x 1,16 m, 1 hoja.

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.


Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1300 mm

Alto (H) = 2400 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 160 Kg

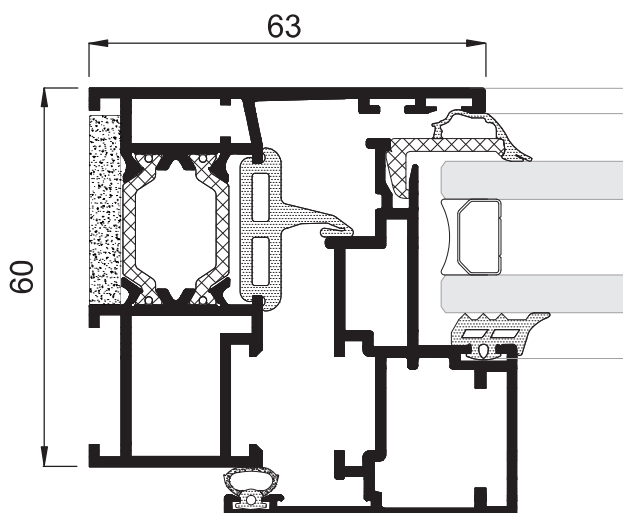



Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i


COR 60 HOJA OCULTA

2. PERFILES A ESCALA



IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

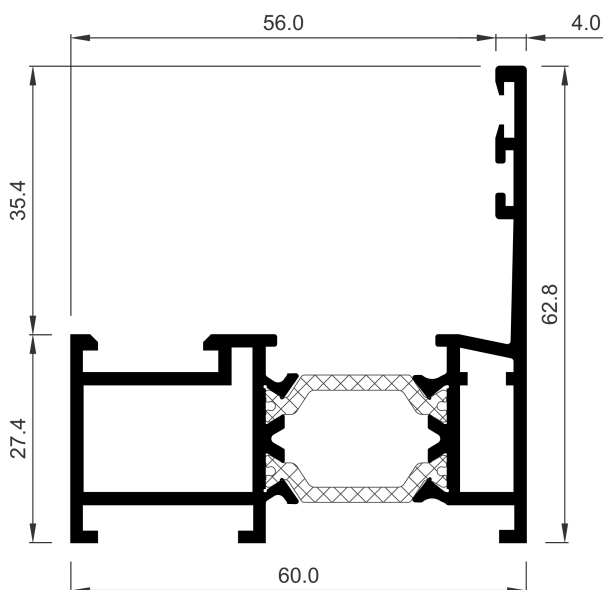

Acabados en Stock:


Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7082	
Descripción	Marco ventana HO
Peso (g/m)	1323,2
Perímetro total (dm ² /m)	52,24
Ix (cm ⁴)	9,46
Iy (cm ⁴)	19,83
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	217001
Escuadra alineamiento	960023
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

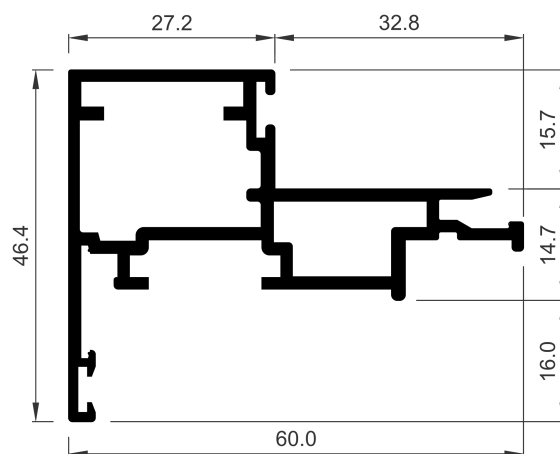

Acabados en Stock:


Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7076	
Descripción	Hoja ventana recta de 28 mm
Peso (g/m)	955,8
Perímetro total (dm ² /m)	45,56
Ix (cm ⁴)	4,03
Iy (cm ⁴)	11,03
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Nº de caras vistas	2
Observaciones	Con junquillo Cor-7088
Fecha de impresión	29/04/2020

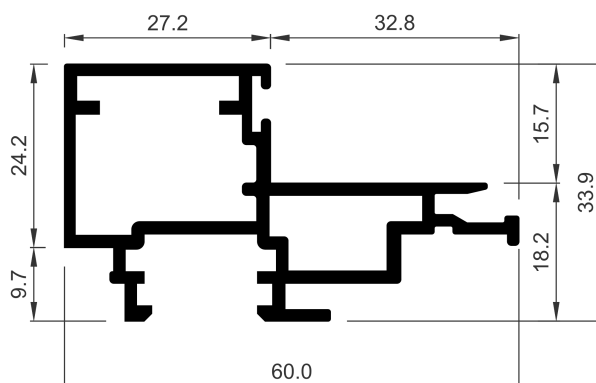

Acabados en Stock:


Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7069	
Descripción	Hoja inversora recta de 28 mm
Peso (g/m)	920,7
Perímetro total (dm ² /m)	43,12
Ix (cm ⁴)	3,19
Iy (cm ⁴)	9,11
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Nº de caras vistas	2
Observaciones	Con junquillo Cor-7088
Fecha de impresión	29/04/2020

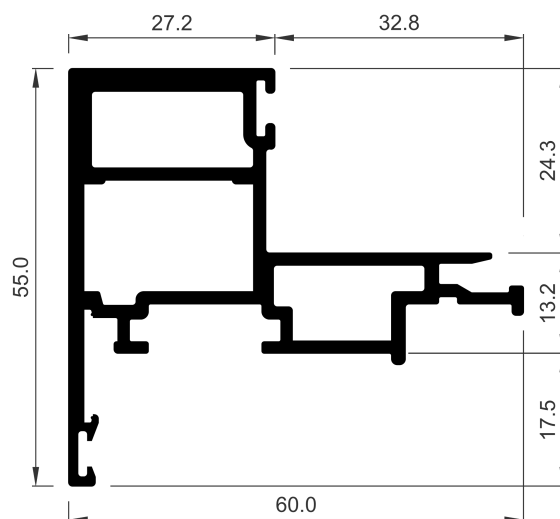

Acabados en Stock:


Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-8076	
Descripción	Hoja balconera de 28 mm
Peso (g/m)	1290,6
Perímetro total (dm ² /m)	50,36
Ix (cm ⁴)	9,08
Iy (cm ⁴)	13,45
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Nº de caras vistas	2
Observaciones	Con junquillo Cor-7088
Fecha de impresión	29/04/2020

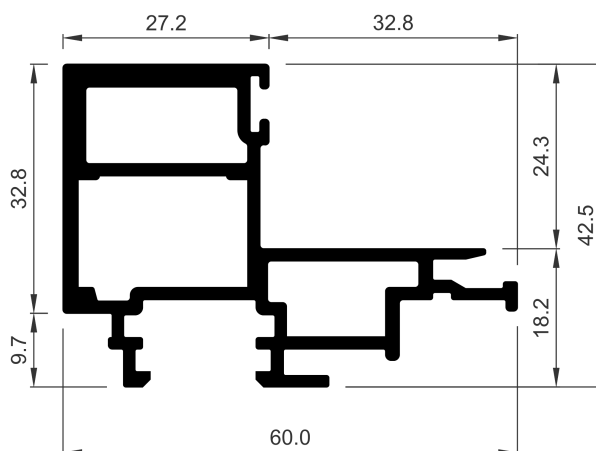

Acabados en Stock:


Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-8069	
Descripción	Hoja inversora de balconera de 28 mm
Peso (g/m)	1255,5
Perímetro total (dm ² /m)	48,14
Ix (cm ⁴)	7,78
Iy (cm ⁴)	12,1
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Nº de caras vistas	2
Observaciones	Con junquillo Cor-7088
Fecha de impresión	29/04/2020

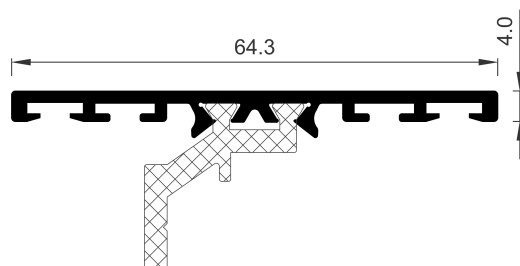

Acabados en Stock:


Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7081	
Descripción	Complemento exterior hoja inversora
Peso (g/m)	634,7
Perímetro total (dm ² /m)	21,75
Ix (cm ⁴)	0,03
Iy (cm ⁴)	5,49
Tapas	960026
Tornillería	814295
Nº de caras vistas	1
Fecha de impresión	29/04/2020

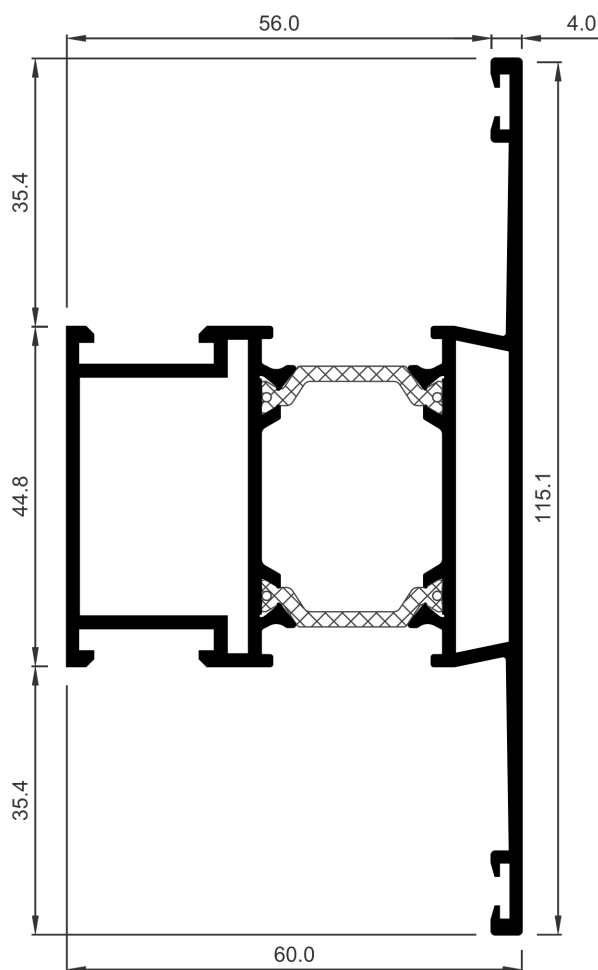

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado


Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7089	
Descripción	Travesaño simétrico HO
Peso (g/m)	1844,3
Perímetro total (dm ² /m)	75,38
Ix (cm ⁴)	36,58
Iy (cm ⁴)	29,39
Fresa	985999
Troquel	327999
Tope travesaño interior	920150
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020


Ficha técnica

COR-7088 (Junquillo exterior HO (PVC))



Material en Stock

COR-7088	
Descripción	Junquillo exterior HO (PVC)
Nº de caras vistas	0
Fecha de impresión	29/04/2020

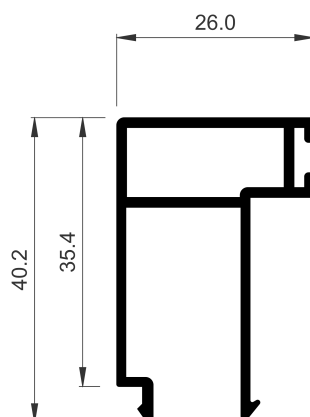

Acabados en Stock:


Blanco, Plata, Bronce

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7090	
Descripción	Junquillo para fijos - HO
Peso (g/m)	456,3
Perímetro total (dm ² /m)	26,69
Ix (cm ⁴)	2,54
Iy (cm ⁴)	1,26
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

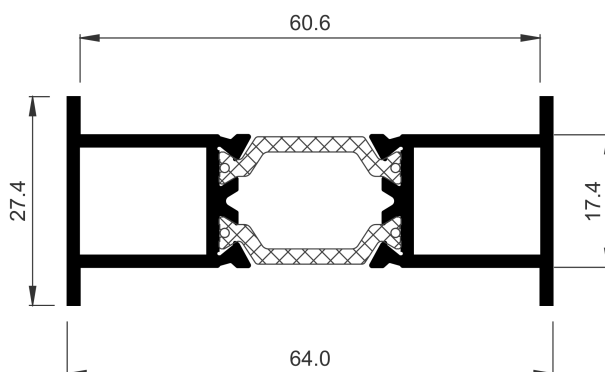

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Roble Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7031	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	1020,8
Perímetro total (dm ² /m)	37,36
Ix (cm ⁴)	1,57
Iy (cm ⁴)	15,62
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

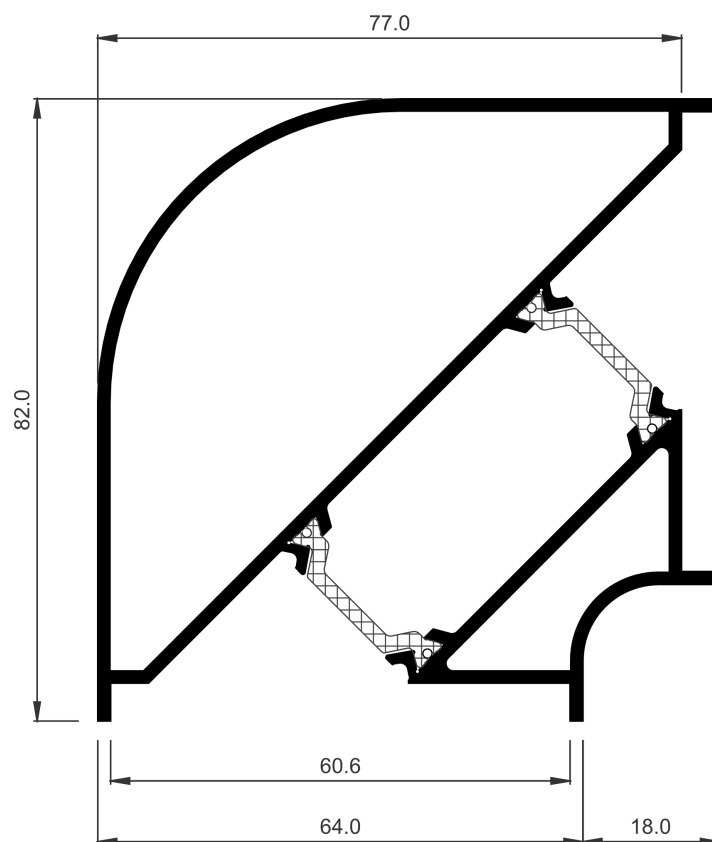

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Roble Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7040	
Descripción	Esquinero fijo
Peso (g/m)	1944,2
Perímetro total (dm ² /m)	80,85
Ix (cm ⁴)	44,94
Iy (cm ⁴)	44,94
Nº de caras vistas	3
Fecha de impresión	29/04/2020

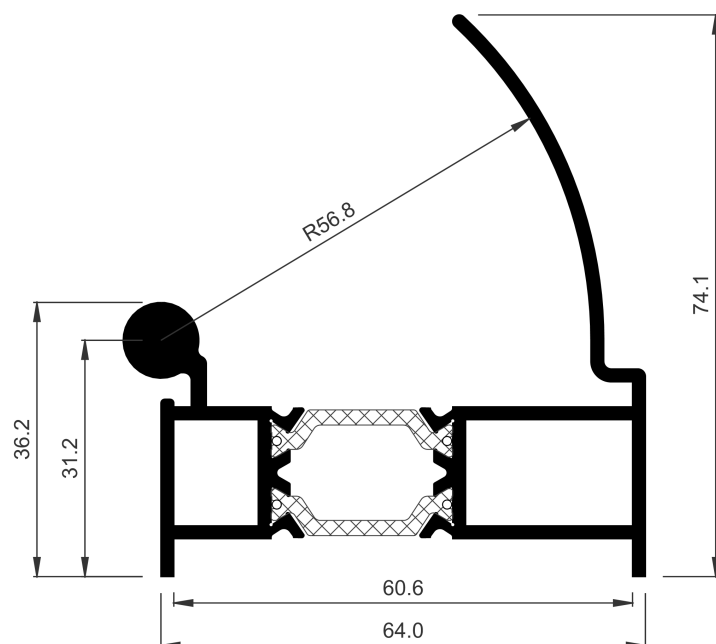

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce


Nogal Texturado, Roble Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7039	
Descripción	Esquinero regulable macho
Peso (g/m)	1528,4
Perímetro total (dm ² /m)	52,33
Ix (cm ⁴)	13,79
Iy (cm ⁴)	28,87
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020

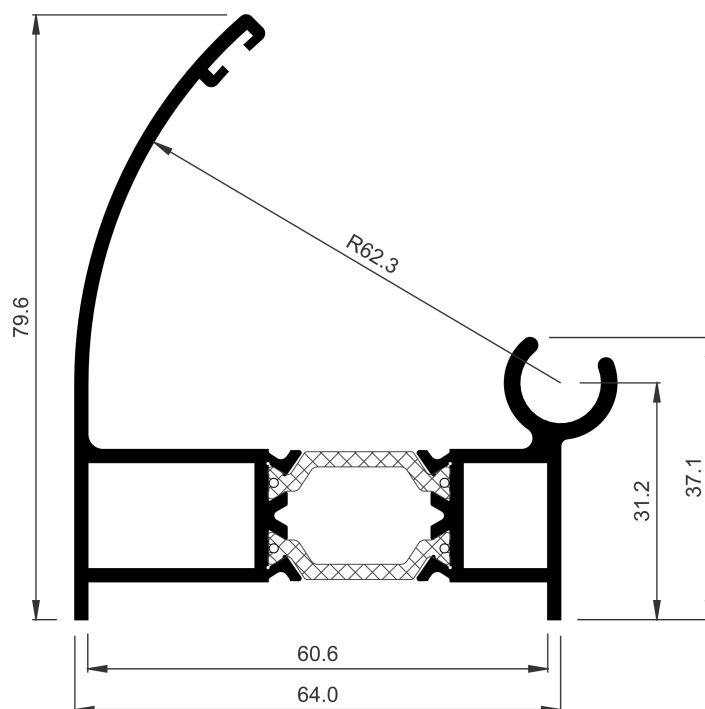

Acabados en Stock:

Blanco, Plata, Bronce

Nogal Texturado, Roble Texturado

7016 Texturado, 8014 Texturado, 9011 Texturado

Plazo de Entrega:

De 7 a 10 días según ruta de entrega

COR-7041	
Descripción	Esquinero regulable hembra
Peso (g/m)	1498,7
Perímetro total (dm ² /m)	55,37
Ix (cm ⁴)	19,43
Iy (cm ⁴)	28,38
Nº de caras vistas	2
Fecha de impresión	29/04/2020